

미니어처 비례 밸브

KLPV-HP



밸브 유형: 2-Way Normally Closed

전기 연결: Flying Wire Leads

전력 소비: 5 와트 또는 14 와트(최대)

전압 범위: 24 VDC

작동 압력: 0~20bar

구멍 크기(mm): 1, 1.5, 2, 3 및 3.5

Prot 유형: G1/4"

씰 재질: Viton

습윤 재질: 무전해 니켈 도금이 된 냉간 압연 스테인리스 스틸,

황동 및 304 스테인리스 스틸

온도 범위: -320~120°F(-196~50°C)

최대 히스테리시스: 전체 전류의 10~15%(최대 유량에 따라 다름)

유량: 0~300 LPM 의 공기

누출률: 버블 타이트 씰

무게: 300g

여과: 40 마이크론

당사는 높은 유량 소형 비례 밸브를 제공합니다. 이 비스폴 설계는 움직이는 부품을 사용하여 마찰 없는 성능과 최대 1,000 만 사이클의 수명을 보장합니다. 이 설계는 쉬운 유지 관리 및 세척을 보장합니다. 당사의 밸브 본체는 고온 및 저온에 강하여 다양한 환경에서 동일한 성능을 보이며 공기, 수소, 산소에 적합합니다. 장착 옵션은 인라인 및 매니폴드 옵션을 제공합니다.

주문 코드

KLPV — HP — P — 24 — —

전력 소비

5	5w
14	14w

암호	구멍	최대 입구 압력 (bar)		최대 유량 (L/min)	
		5w	14w	5w	14w
10	1mm	43	35	16@3 bar	30@3 bar
15	1.5mm	22	25	33@3 bar	70@3 bar
20	2mm	10	15	54@3 bar	125@3 bar
25	2.5mm	6	-	95@3 bar	-
30	3mm	2	9.5	105@2 bar	230@3 bar
35	3.5mm	1	4	78@1 bar	310@3 bar



Kao Lu Enterprises Co., Ltd. TEL:886-4-24874219 · 24860626
Genn Dih Enterprises Co., Ltd. FAX:886-4-24864269 · 24862824
Web:www.genndih.com E-mail:genndih@ms43.hinet.net
No. 17, Lane 822, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dail Dist., Taichung City 41244, Taiwan(R.O.C)


미니어처 비례 밸브

KLPV-HP





일반적인 성능 특성

14W(입구@3bar, 구멍: 3mm, 튜브 내경: 10mm)

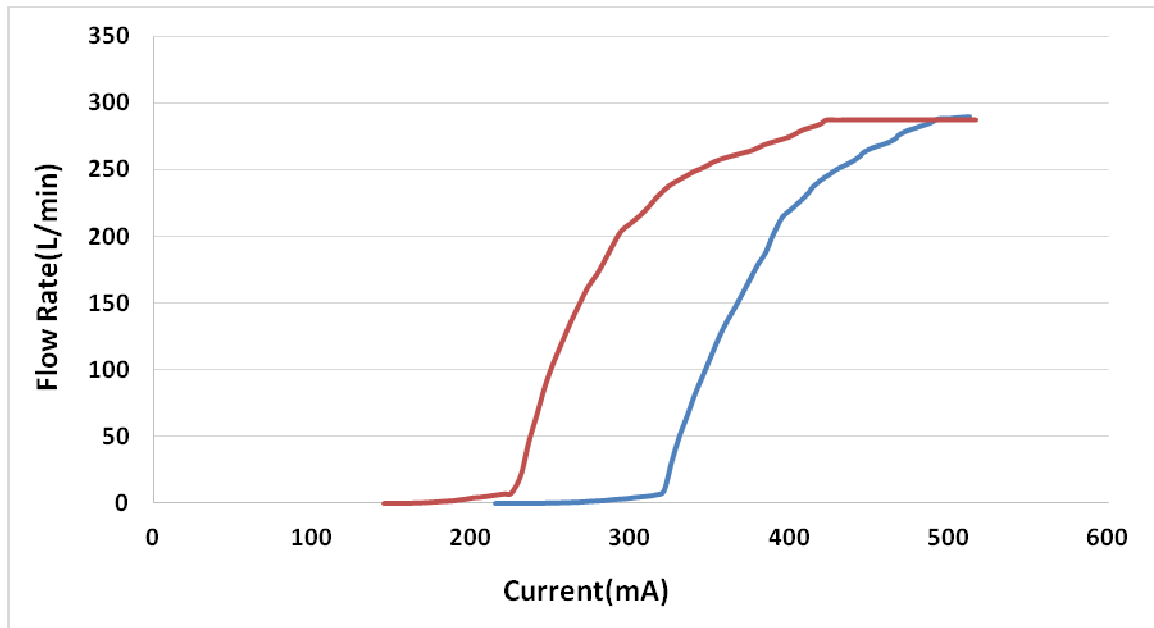

치수(mm)

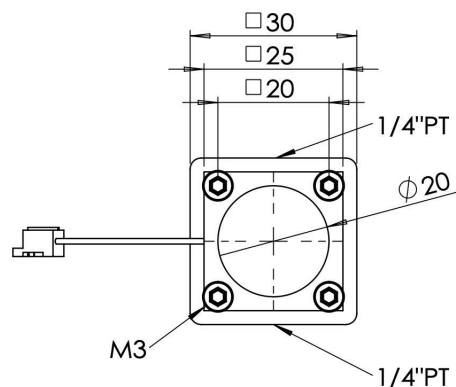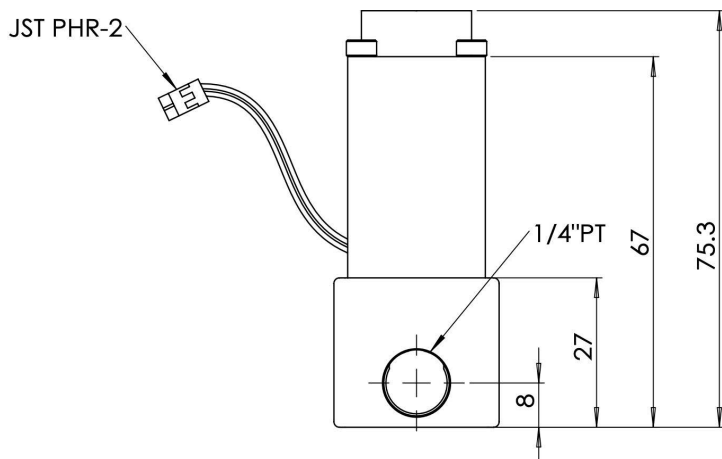

Kao Lu Enterprises Co., Ltd. TEL:886-4-24874219 · 24860626
Genn Dih Enterprises Co., Ltd. FAX:886-4-24864269 · 24862824
Web:www.genndih.com E-mail:genndih@ms43.hinet.net
No. 17, Lane 822, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dail Dist., Taichung City 41244, Taiwan(R.O.C)