

Миниатюрный пропорциональный клапан

KLPV-HP



Тип клапана : 2-ходовой нормально закрытый
 Электрическое подключение : Летающие провода
 Потребляемая мощность : 5 Вт или 14 Вт (макс.)
 Диапазон напряжения : 24 В постоянного тока
 Рабочее давление : 0~20 бар
 Размер отверстия (мм) : 1, 1.5, 2, 3 и 3.5
 Типы протекторов : G1/4»
 Материал уплотнения : Витон
 Смачиваемые материалы : Холоднокатаная нержавеющая сталь с электролитическим никелевым покрытием, латунь и нержавеющая сталь 304
 Диапазон температур: от 320 до 120°F (от -196 до 50°C)
 Максимальный гистерезис : 10-15% от полного тока (зависит от максимального расхода)
 Расход : 0~300 л/мин воздуха
 Скорость утечки : Пузырьковая герметичность
 Вес : 300 г
 Фильтрация : 40 микрон

Мы предлагаем пропорциональные клапаны малого размера с высокой пропускной способностью. Эта конструкция без золотника использует подвижную часть для обеспечения бесфрикционной работы и срока службы до 10 миллионов циклов. Такая конструкция обеспечивает простоту обслуживания и очистки. Корпуса наших клапанов устойчивы к высоким и низким температурам, демонстрируя одинаковую производительность в различных средах, подходящих для воздуха, водорода и кислорода. Варианты монтажа обеспечивают возможность установки в линию и в коллектор.

Код заказа

KLPV — HP — P — 24 — —

Потребляемая мощность

5	5w
14	14w

КОД	отверстие	Макс. Давление на входе (бар)		Макс. Расход (л/мин)	
		5w	14w	5w	14w
10	1mm	43	35	16@3 бар	30@3 бар
15	1.5mm	22	25	33@3 бар	70@3 бар
20	2mm	10	15	54@3 бар	125@3 бар
25	2.5mm	6	-	95@3 бар	-
30	3mm	2	9.5	105@2 бар	230@3 бар
35	3.5mm	1	4	78@1 бар	310@3 бар




Kao Lu Enterprises Co., Ltd. TEL:886-4-24874219 · 24860626
Genn Dih Enterprises Co., Ltd. FAX:886-4-24864269 · 24862824
Web:www.genndih.com E-mail:genndih@ms43.hinet.net
 No. 17, Lane 822, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dail Dist., Taichung City 41244, Taiwan(R.O.C)

Миниатюрный пропорциональный клапан


KLPV-HP



Типичные рабочие характеристики
14 Вт (входное давление @ 3 бар, отверстие: 3 мм,
внутренний диаметр трубки: 10 мм)

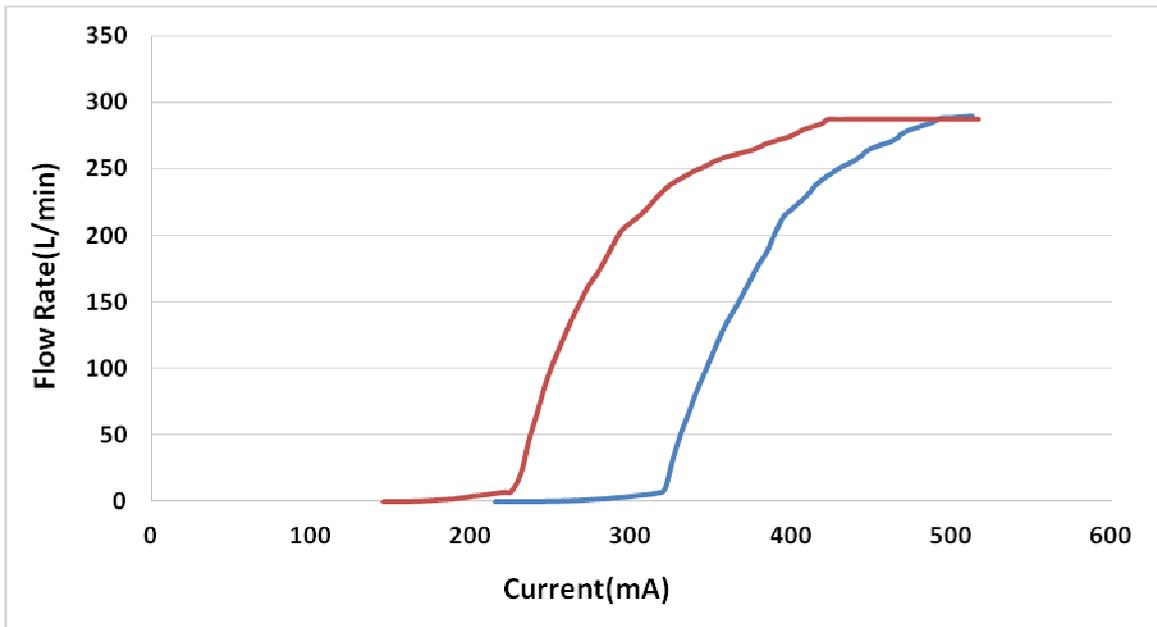

Размеры (мм)

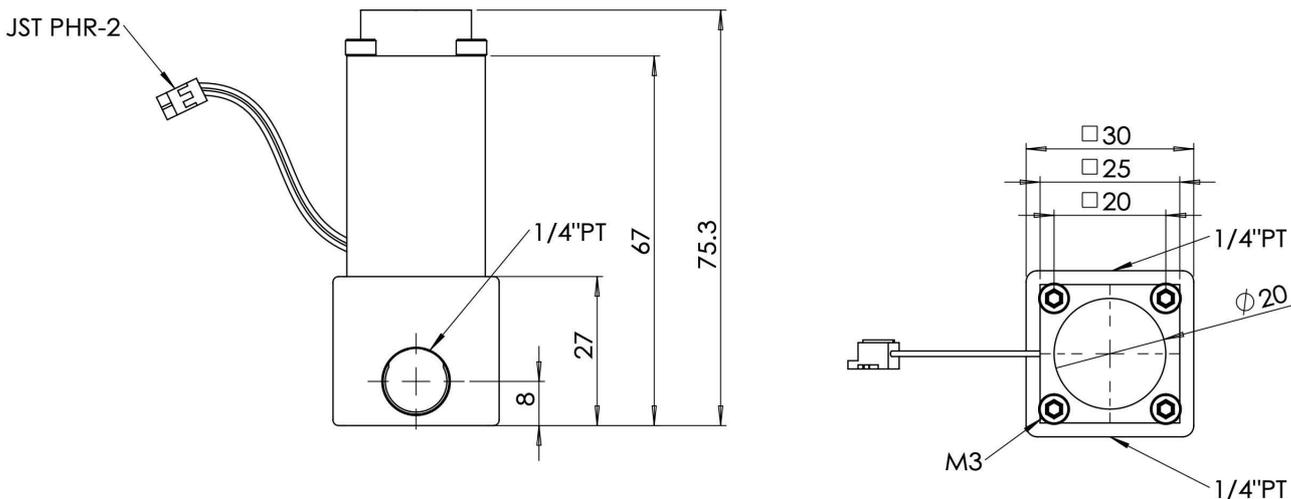

Kao Lu Enterprises Co., Ltd. TEL:886-4-24874219 · 24860626
Genn Dih Enterprises Co., Ltd. FAX:886-4-24864269 · 24862824
Web:www.genndih.com E-mail:genndih@ms43.hinet.net
No. 17, Lane 822, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dail Dist., Taichung City 41244, Taiwan(R.O.C)