

Vanne proportionnelle miniature

KLPV-HP



Type de vanne : 2 voies normalement fermées
 Connexion électrique : fils électriques volants
 Consommation électrique : 5 W ou 14 W (max.)
 Plage de tension : 24 V CC
 Pression de service : 0 à 20 bars
 Taille de l'orifice (mm) : 1, 1,5, 2, 3 et 3,5
 Types de protection : G1/4 po
 Matériau du joint : Viton
 Matériaux en contact avec le fluide : acier inoxydable laminé à froid avec placage au nickel chimique, laiton et acier inoxydable 304
 Plage de température : -320 à 120 °F (-196 à 50 °C)
 Hystérésis maximale : 10 à 15 % du courant total (varie en fonction du débit maximal)
 Débit : 0 à 300 L/min d'air
 Taux de fuite : étanche à la bulle Joint
 Poids : 300 g
 Filtration : 40 microns

Nous proposons des vannes proportionnelles de petite taille à haut débit. Cette conception sans tiroir utilise une pièce mobile pour garantir des performances sans frottement et une durée de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles. Cette conception garantit un entretien et un nettoyage faciles. Nos corps de vanne résistent aux températures élevées et basses, affichant les mêmes performances dans différents environnements, adaptés à l'air, à l'hydrogène et à l'oxygène. Les options de montage offrent des options en ligne et en collecteur.

Ordering Code

KLPV - HP - P - 24 - -

Consommation d'énergie

5	5w
14	14w

Code	Orifice	Pression d'entrée max. (bar)		Débit max. (L/min)	
		5w	14w	5w	14w
10	1mm	43	35	16@3 bar	30@3 bar
15	1.5mm	22	25	33@3 bar	70@3 bar
20	2mm	10	15	54@3 bar	125@3 bar
25	2.5mm	6	-	95@3 bar	-
30	3mm	2	9.5	105@2 bar	230@3 bar
35	3.5mm	1	4	78@1 bar	310@3 bar



Kao Lu Enterprises Co., Ltd. TEL:886-4-24874219 · 24860626
Genn Dih Enterprises Co., Ltd. FAX:886-4-24864269 · 24862824
Web:www.genndih.com E-mail:genndih@ms43.hinet.net
 No. 17, Lane 822, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dail Dist., Taichung City 41244, Taiwan(R.O.C)


Vanne proportionnelle miniature

KLPV-HP





Caractéristiques de performance typiques

14 W (entrée à 3 bars, orifice : 3 mm, diamètre intérieur du tube : 10 mm)

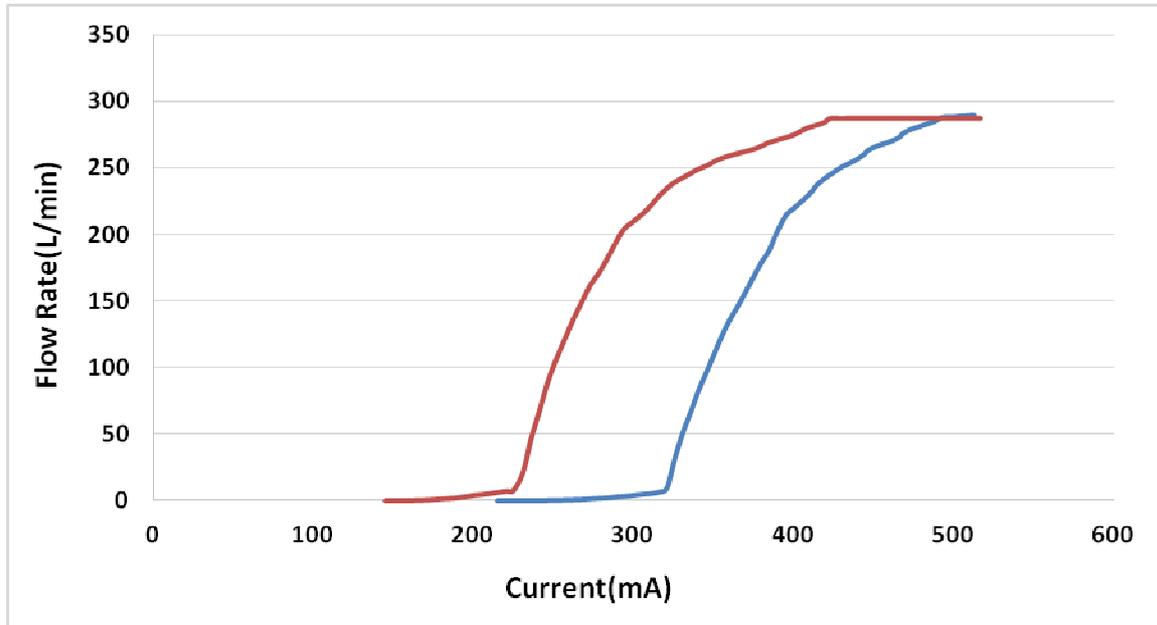

Dimensions (mm)

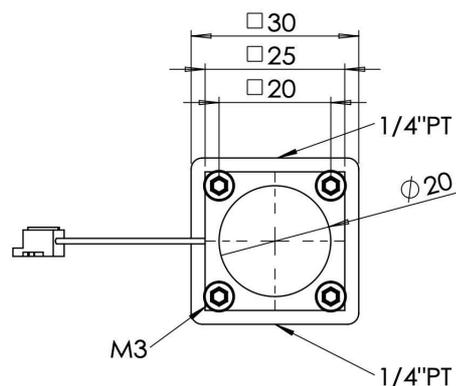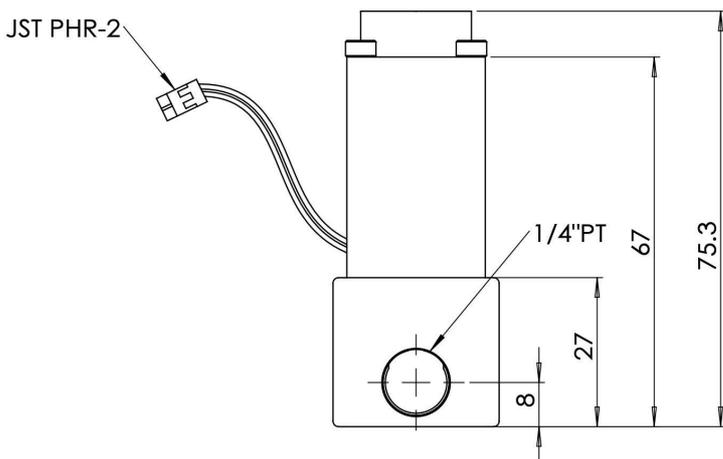

Kao Lu Enterprises Co., Ltd. TEL:886-4-24874219 · 24860626
Genn Dih Enterprises Co., Ltd. FAX:886-4-24864269 · 24862824
Web:www.genndih.com E-mail:genndih@ms43.hinet.net
No. 17, Lane 822, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dail Dist., Taichung City 41244, Taiwan(R.O.C)