

## CPV Série

### Caractéristiques



- Sélection N.O ou N.C disponible
- Aluminium anodisé noir
- Garantie 12 mois
- Silicone platine, tuyaux renforcés par tresse
- Gamme de température : -60~180°C( -76°F ~ 356°F)
- Conforme à la certification US FDA 177.2600
- Pharmacopée américaine Classe VI

La vanne à pincement de cylindre est également connue sous le nom de vanne à pincement pneumatique, car elle nécessite une alimentation pneumatique externe pour soutenir sa fonction. Il est couramment utilisé pour ouvrir ou fermer un chemin de fluide en pinçant et en comprimant le tube flexible en plastique. Il existe également une option avec contrôle proportionnel de la distance dans laquelle le tube est pressé, ce qui contrôle indirectement le débit.

L'avantage d'utiliser une vanne à manchon est qu'elle n'a aucun contact avec le fluide, ce qui en fait une option idéale pour le traitement biotechnologique, l'industrie alimentaire, le système de dosage, le traitement du sang/analytique, le processus CIP et SIP et l'équipement biopharmaceutique. La vanne à pincement pneumatique repose sur la quantité de pression pneumatique externe fournie pour pincer le tube, et fournit ainsi une force de pincement plus élevée, ce qui la rend adaptée aux tubes avec un duromètre plus grand ou un grand diamètre extérieur.

Ce produit est conforme à



et autres attestations.



**CPV Série**

Numéro de commande



Modèle	Épaisseur minimale (mm)	ID de tube (mm)	Diamètre extérieur du tube (mm)	Matériel	Duromètre (Rive A)	Pression maximale (bar)
CPV-930-64	1.6	3.2	6.4	Pharma80	80	6
				PU	70-80	
				PVC	60-70	
CPV-931-80	1.2	5.6	8	PU	70-80	6
				PVC	60-70	
CPV-932-95	1.6	6.4	9.5	Pharma80	80	6
				PVC	60-70	
CPV-933-12	1.6	9.5	12.7	Pharma50	50	6
				PU	70-85	
CPV-934-15-NC	3.2	9.52	15.87	Silicone, tresse renforcée	65	6
CPV-934-15-NO	3.2	9.52	15.87	Silicone, tresse renforcée	65	
CPV-934-19	3.2	12.7	19.1	Silicone, tresse renforcée	65	
CPV-934-20	3.8	12.7	20.3	Silicone, tresse renforcée	65	
CPV-935-25	3.2	15.9	25.4	Silicone, tresse renforcée	60-65	6
CPV-935-28-NC	4.5	19	28	Silicone, tresse renforcée	60-65	
CPV-935-28-NO	4.5	19	28	Silicone, tresse renforcée	60-65	
CPV-936-35	4.8	25.4	35	PVC	60	6





◆ CPV-933-12

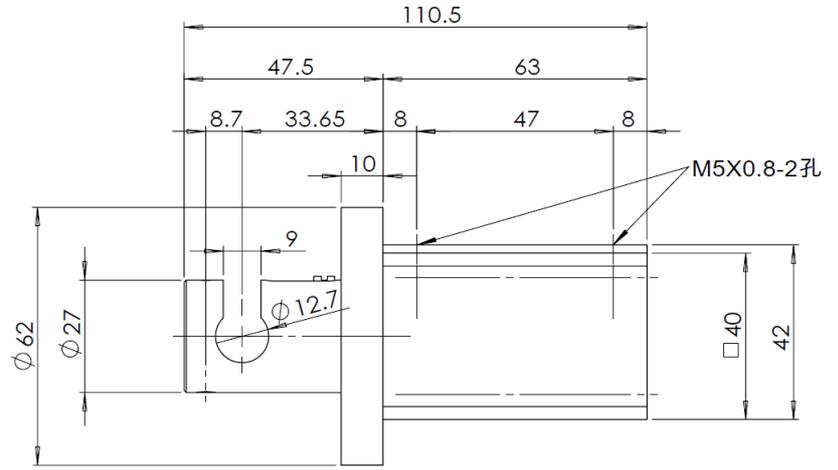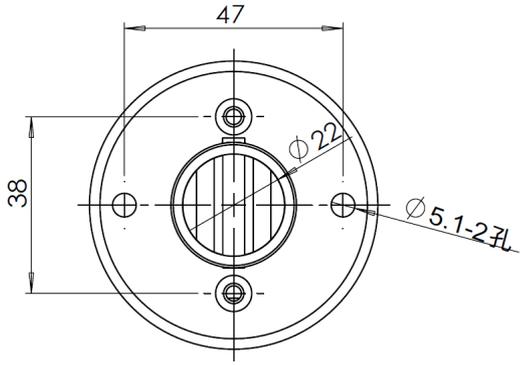



◆ CPV-934-15

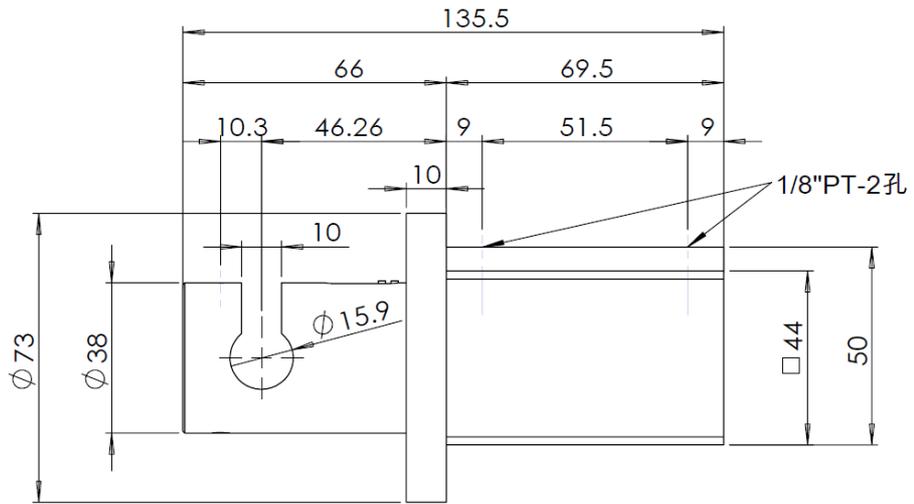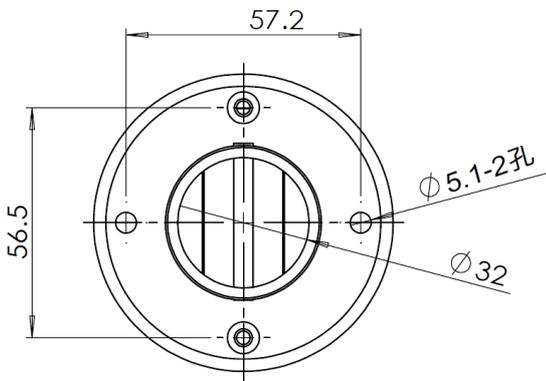



◆ CPV-934-19

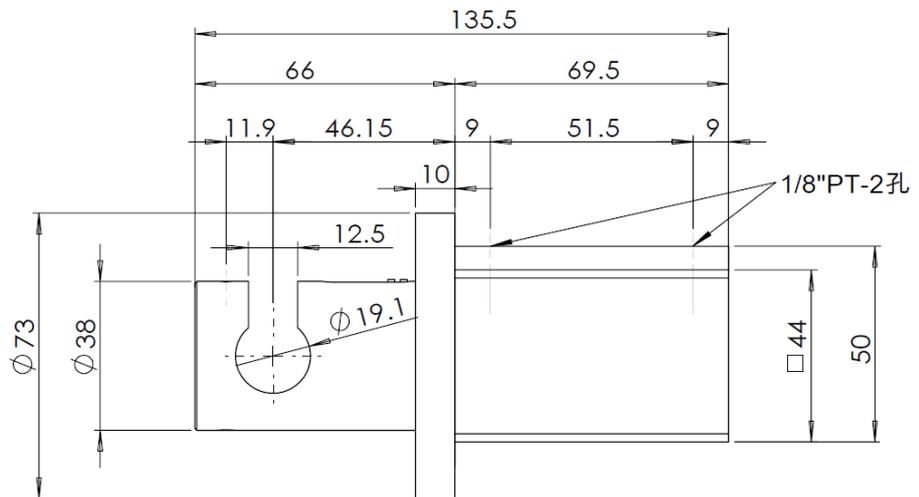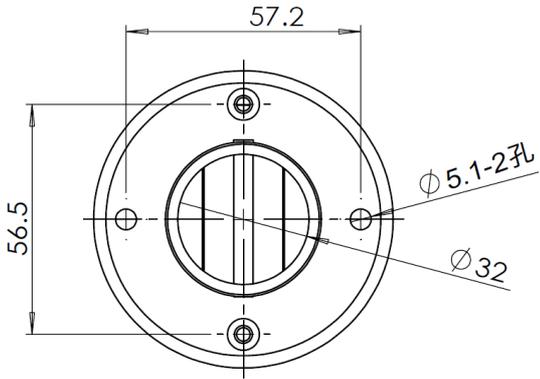



◆ CPV-934-20

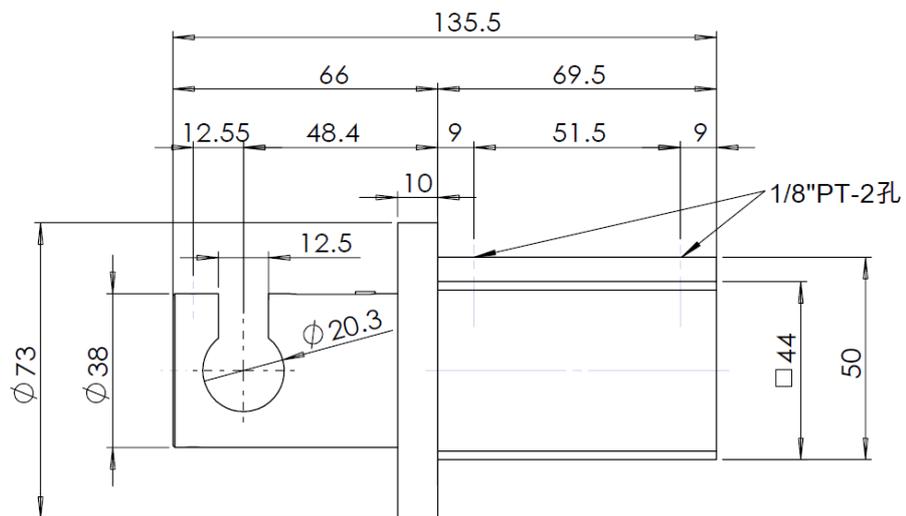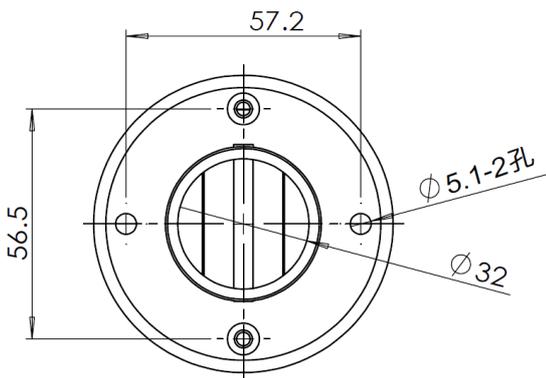

◆ CPV-935-25

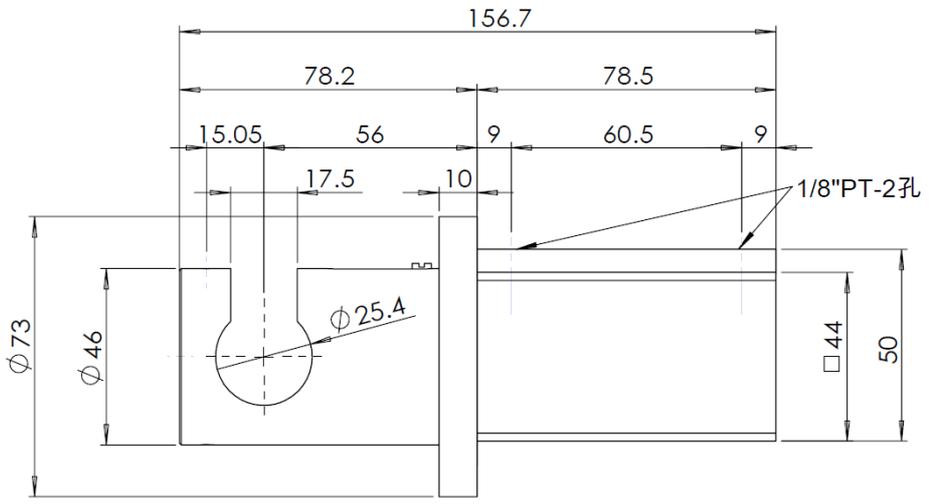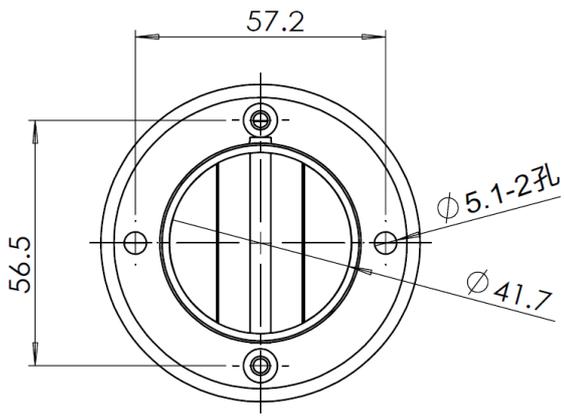

◆ CPV-935-28

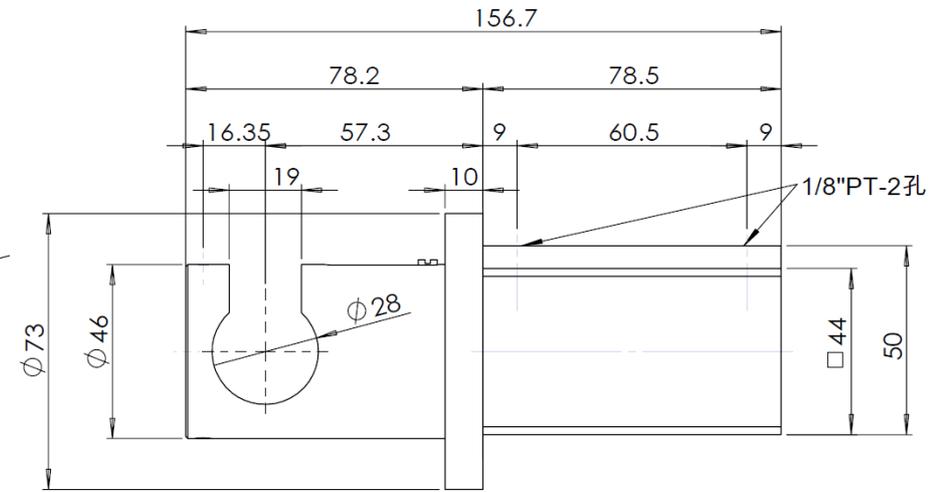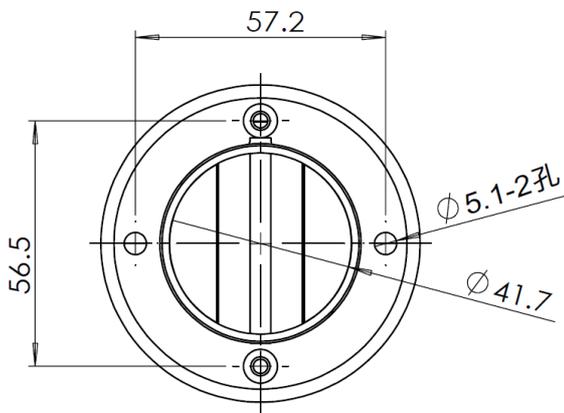

◆ CPV-936-35

