

실린더 핀치 밸브 Cylinder Pinch Valve

CPV 시리즈



특성

- N.O 또는 N.C 선택 가능
- 블랙 아노다이징드 알루미늄
- 12개월 보증
- 백금 실리콘, 브레이드 강화 호스
- 온도 범위: -60~180°C (-76°F ~ 356°F)
- 미국 FDA 177.2600 인증 준수
- 미국 약전 클래스 VI

실린더 핀치 밸브는 기능을 지원하기 위해 외부 공압 공급이 필요하기 때문에 공압 핀치 밸브라고도 합니다. 그것은 일반적으로 플라스틱 유연한 튜브를 조이고 짜내는 방식으로 유체 경로를 열거나 닫는 데 사용됩니다. 유량을 간접적으로 제어하는 튜브가 압착되는 거리를 비례적으로 제어하는 옵션도 있습니다.

핀치 밸브를 사용하면 유체와 접촉하지 않는다는 장점이 있어 생명 공학 공정, 식품 산업, 투여 시스템, 혈액 공정/분석, CIP 및 SIP 공정, 바이오 제약 장비에 이상적인 옵션입니다. 공압 핀치 밸브는 튜브를 조이기 위해 공급되는 외부 공압의 양에 의존하므로 더 높은 핀치 힘을 제공하므로 더 큰 듀로미터 또는 큰 외경을 가진 튜브에 적합합니다.

이 제품은 준수합니다



및 기타 인증.

실린더 핀치 밸브 Cylinder Pinch Valve

CPV 시리즈



주문 번호

모델	최소 두께 (mm)	튜브 내경 (mm)	튜브 외경 (mm)	재료	경도계 (A 해안)	최대 압력 (슬집)
CPV-930-64	1.6	3.2	6.4	Pharma80	80	6
				PU	70-80	
				PVC	60-70	
CPV-931-80	1.2	5.6	8	PU	70-80	6
				PVC	60-70	
CPV-932-95	1.6	6.4	9.5	Pharma80	80	6
				PVC	60-70	
CPV-933-12	1.6	9.5	12.7	Pharma50	50	6
				PU	70-85	
CPV-934-15-NC	3.2	9.52	15.87	실리콘, 브레이드 강화	65	6
CPV-934-15-NO	3.2	9.52	15.87	실리콘, 브레이드 강화	65	
CPV-934-19	3.2	12.7	19.1	실리콘, 브레이드 강화	65	
CPV-934-20	3.8	12.7	20.3	실리콘, 브레이드 강화	65	
CPV-935-25	3.2	15.9	25.4	실리콘, 브레이드 강화	60-65	6
CPV-935-28-NC	4.5	19	28	실리콘, 브레이드 강화	60-65	
CPV-935-28-NO	4.5	19	28	실리콘, 브레이드 강화	60-65	
CPV-936-35	4.8	25.4	35	PVC	60	6



실린더 핀치 밸브 Cylinder Pinch Valve

CPV 시리즈





치수



◆ CPV-930-64

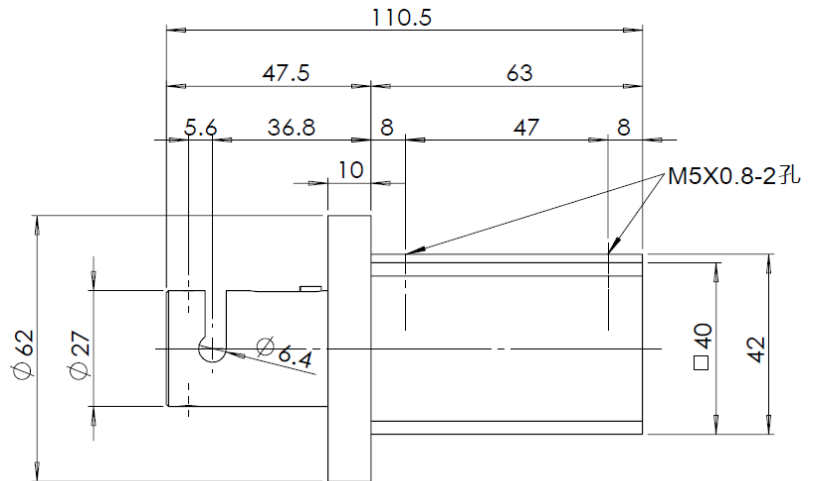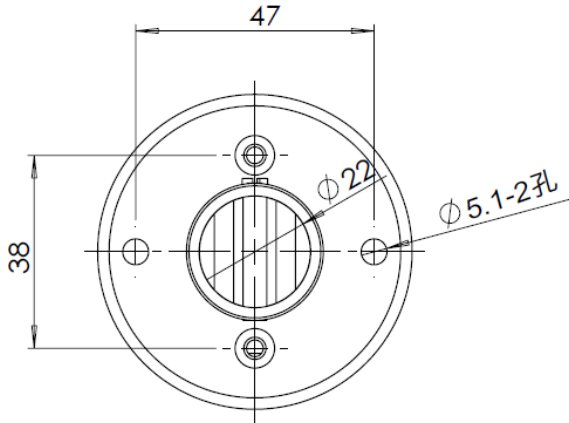



◆ CPV-931-80

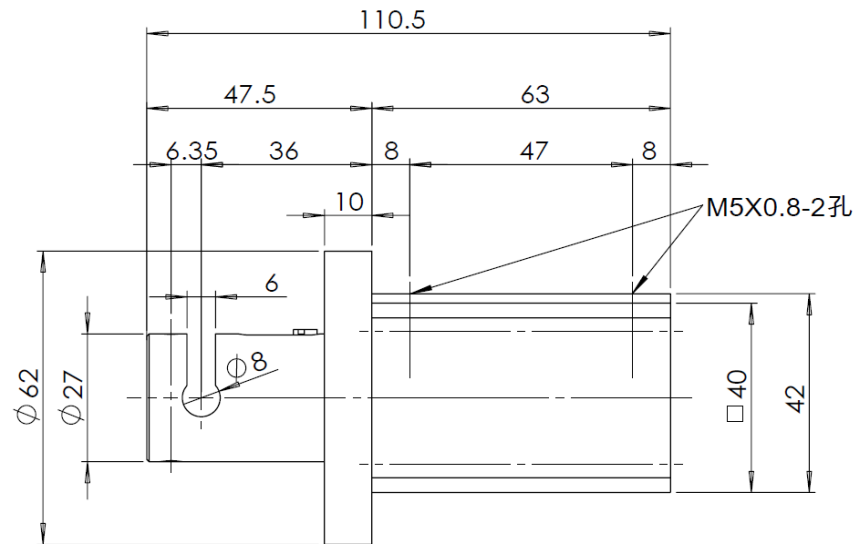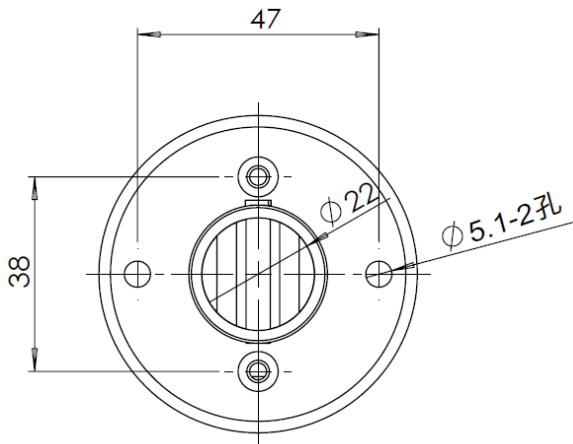



◆ CPV-932-95

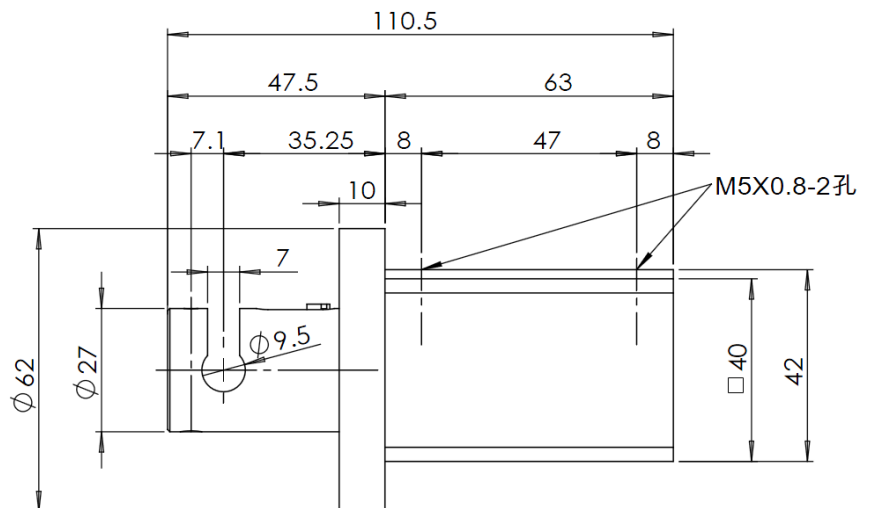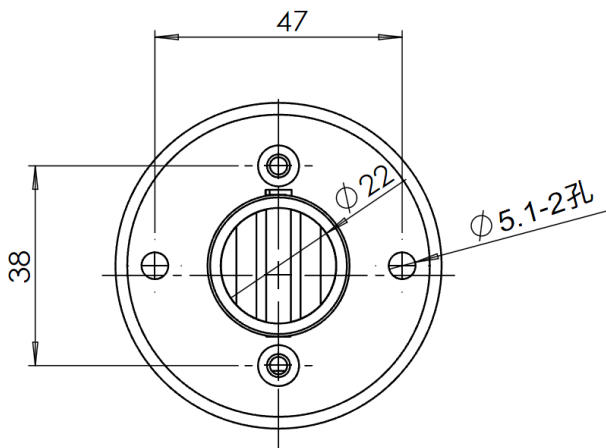



◆ CPV-933-12

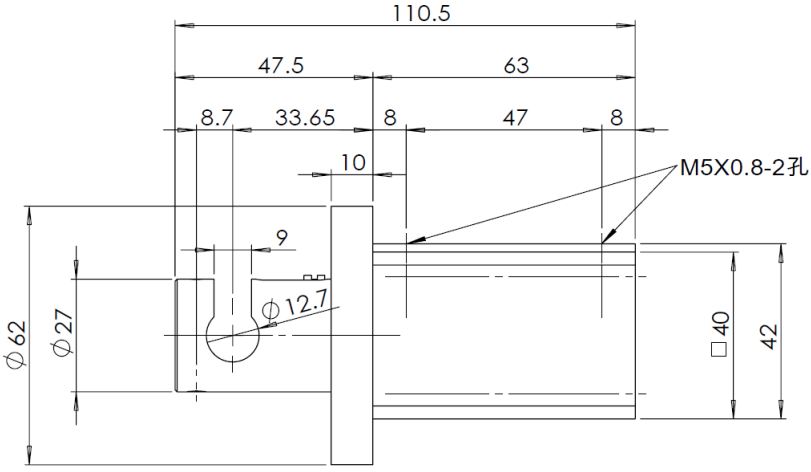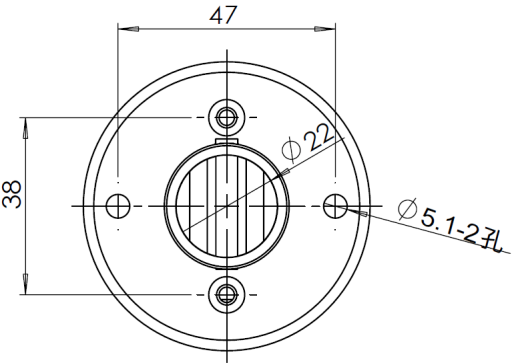



◆ CPV-934-15

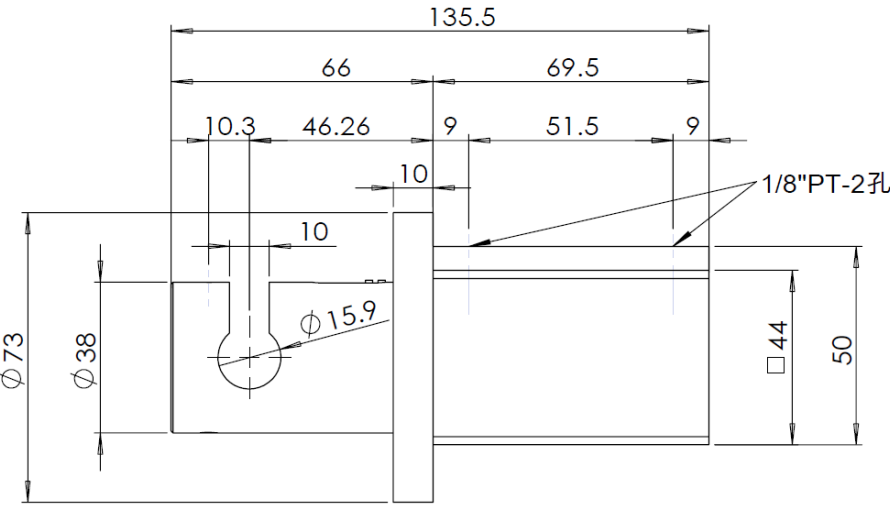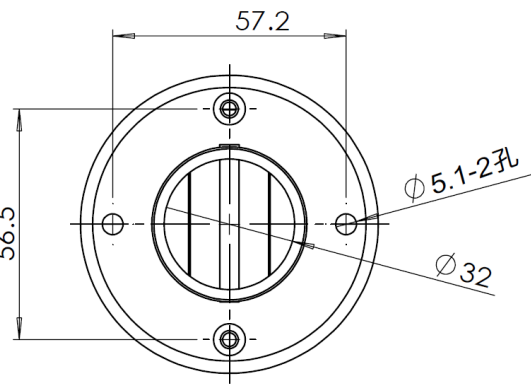



◆ CPV-934-19

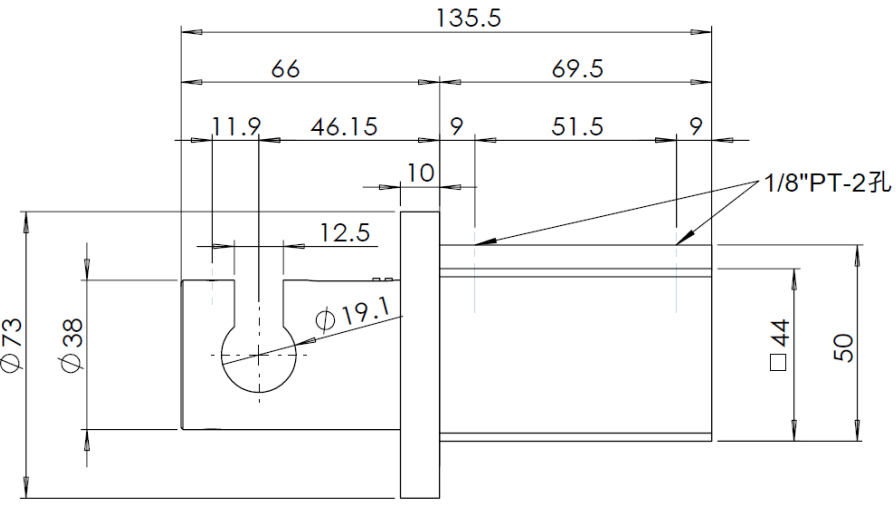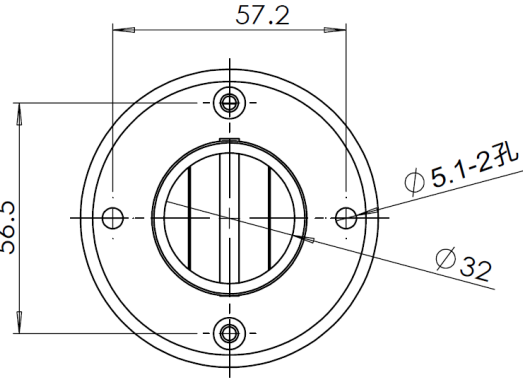



◆ CPV-934-20

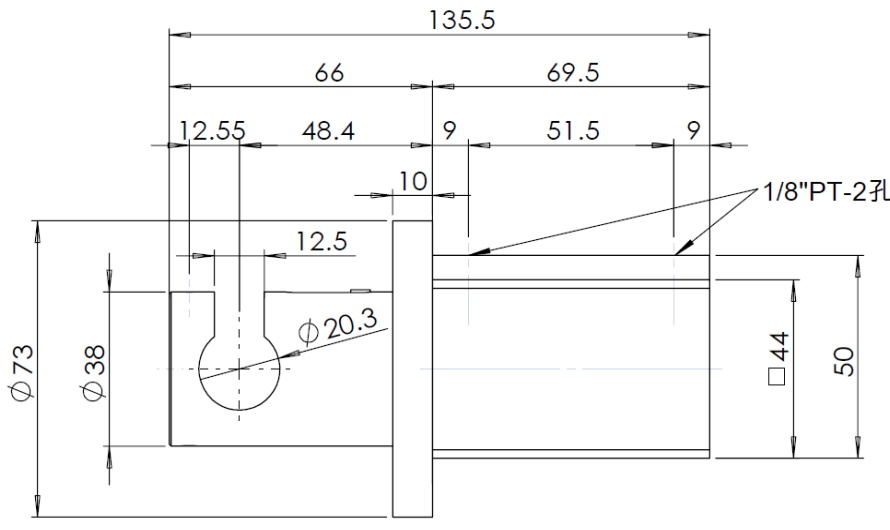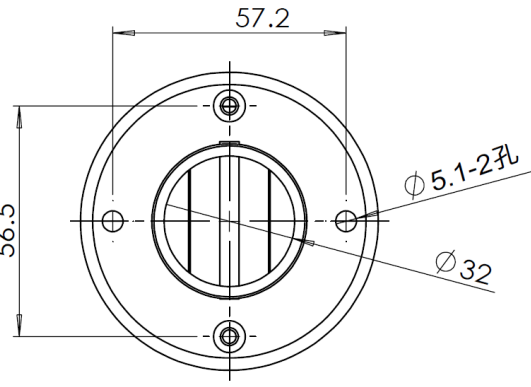

◆ CPV-935-25

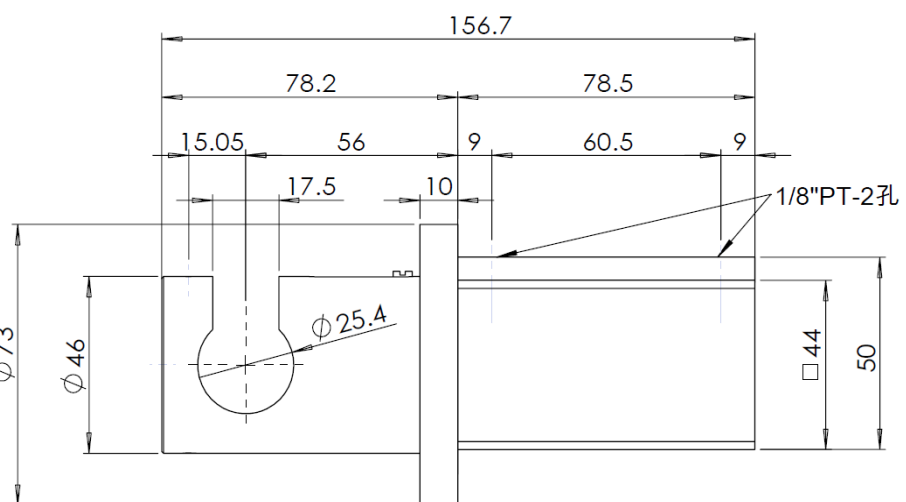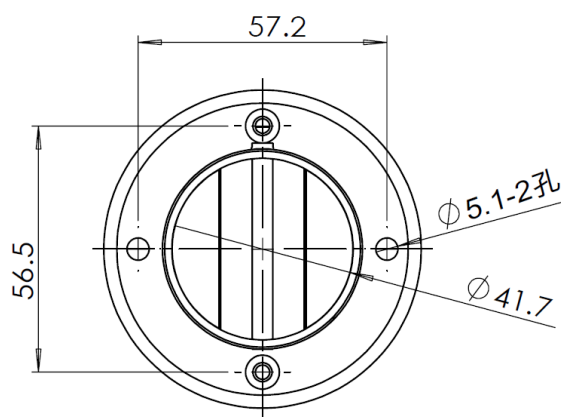

◆ CPV-935-28

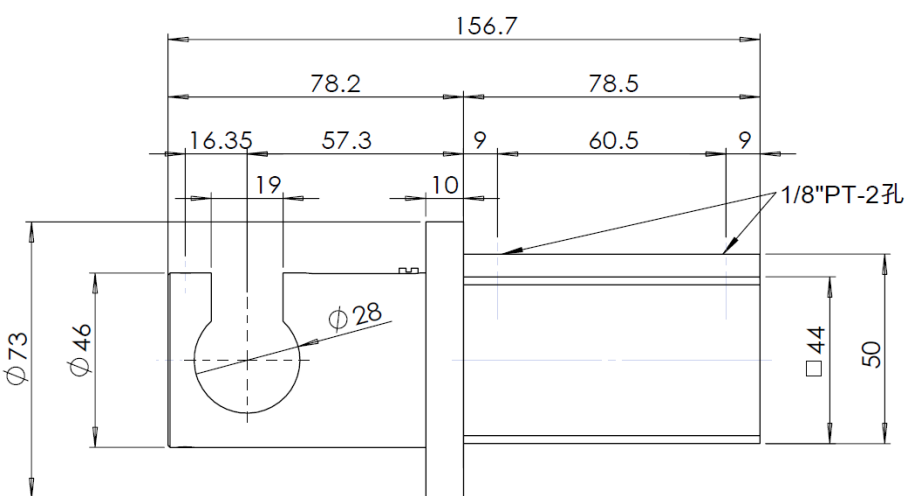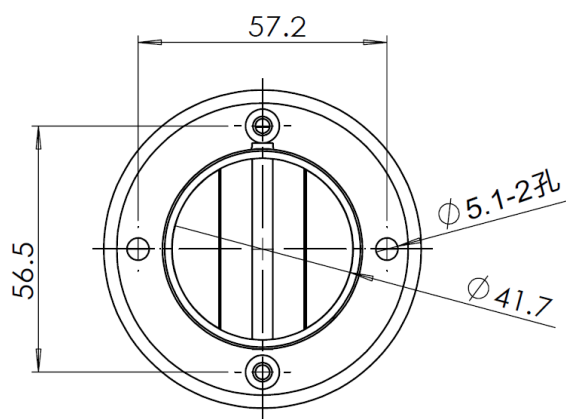

◆ CPV-936-35

